

流量传感器

www.gentos.com.cn



深圳市建恒测控股份有限公司
Gentos Measurement & Control Co., Ltd.

地址: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A5栋12楼
电话: 0755-2674 5999 传真: 0755-2674 5333
邮编: 518055
E-mail: chinajh@gentos.com.cn
网址: www.gentos.com.cn

百度、google搜索“深圳建恒”立即找到建恒公司的官网，拨打400-88-52158联系我们

本资料最终解释权归深圳市建恒测控股份有限公司所有，如有更改恕不另行通知！


产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

流量传感器是建恒最新研制的一款创新产品,采用公司独创专利技术,在保证产品性能的前提下不断简化流量计的操作使用及提升客户的满意指数。

产品为一体化外夹式设计,仅需将流量计外贴在被测管段上,使用尼龙自锁扎带即可快速安装,一举突破流量计安装使用繁琐的难关,减少现场安装各种限制条件的困扰。

仪表采用WiFi通信,可实现云数据存储,用户可通过移动端和PC端随时随地访问云端数据,对测量数据信息进行管理、分析和查询。

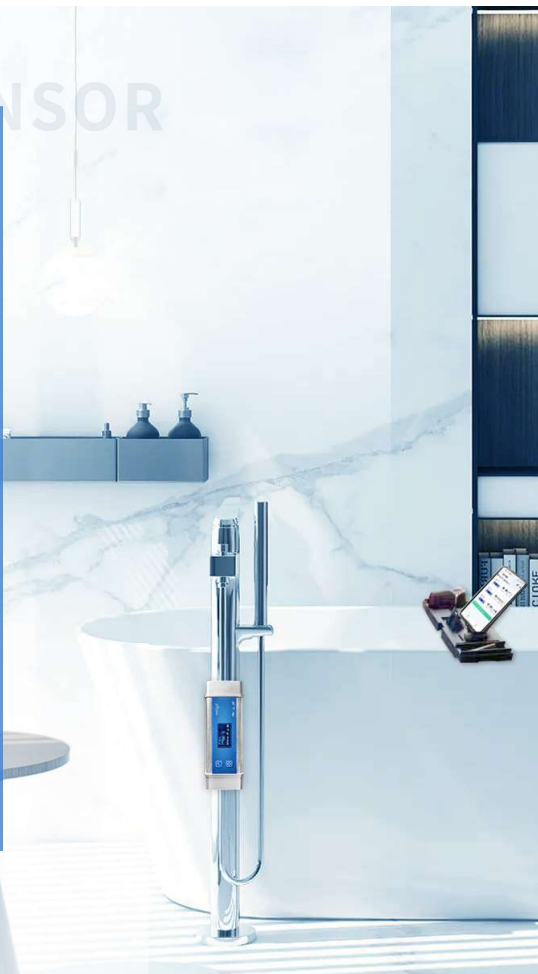

无需破管安装



即扣即测



LCD显示屏



APP远程监测



IP54防护等级

应用行业

APPLICATION



家庭用水、大厦用水、市政园林灌溉、集体宿舍用水、制水设备过程监测与控制、水产养殖、农场灌溉、自动洗车等……



宿舍



大厦



家庭



……

APP介绍

APP INTRODUCTION

设备通过WiFi连接传输数据至云端服务器,使用MQTT协议数据不留存;
在此基础上表盘APP添加设备,并可获取设备实时上传至云端的数据信息。



APP使用 8 大功能

- 设备添加
- 设备管理
- 产品管理
- 连接管理
- 远程实时监测
- 设备直连设置
- 设备分组查看
- APP软件升级



小巧轻便



极速快充




专利技术




内置3.7V锂电池, 在标准5V2A充电器充电时长约2小时

在实际使用中根据客观环境不同可能会有误差, 仅供参考。


安装使用方法
HOW TO INSTALL AND USE

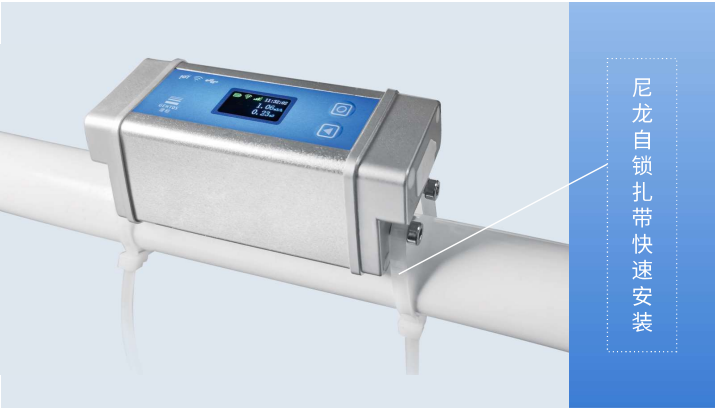

1 撕下离型膜




2 贴在管段上



3 绑上扎带固定

外形尺寸:长113mm x 宽42.3mm高 x 46.5mm

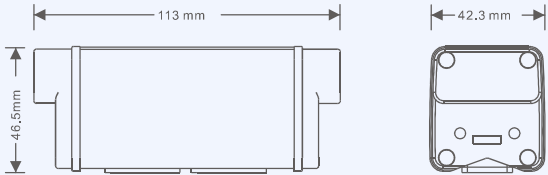

技术参数
TECHNICAL PARAMETER

性能指标		功能指标	
流速可测范围	0.03~5m/s	显示屏	0.96 英寸 LCD 显示屏、分辨率 160*80
管径范围	DN20、DN25、DN32		
测量介质	纯净水、自来水、清水	安装方式	尼龙自锁扎带快速安装
管段材质	碳钢、不锈钢、PVC、铜	电源	内置 3.7V 锂电池 外接5V/2A电源适配器供电或充电
通讯方式	USB +WiFi		

产品选型
PRODUCT MODEL

应用场景	家庭用水、大厦用水、市政园林灌溉、集体宿舍用水、制水设备过程监测与控制、水产养殖、农场灌溉、自动洗车等			
介质	纯净水、自来水、清水			
通讯方式	USB+WiFi			
管径	DN20, DN25, DN32			
供电方式	Type-c & 电池			
防护	IP54			
表盘APP	支持			
适配器(选配)	5V 2A\美规\中性\白色			
管材	碳钢	不锈钢	PVC	铜管
型号	FS310	FS320	FS330	FS340